

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH

Produit: SpiroTop G1/2

Type:

AB050/R004

Date:

18/06/2021

Client:

Projet:

Référence:

## Critères de design

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Liquide (d'installation): | Eau / Glycol (max. 50%) |
| Pression du Système max.: | 25 bar-g                |
| Température max.:         | 200 °C                  |
| Norme de création:        | EN 13445                |


## Contrôle de qualité

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Test anti-fuite:                         | oui |
| Certification de test:                   | non |
| Création et Production comme 2014/68/EU: | oui |
| Certifications des Matériaux:            | non |
| Dessin:                                  | non |

## Matériaux de construction

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Corps:                     | AISI316 |
| Couverture de désaération: | AISI316 |
| Fermeture de valve:        | Viton   |
| Flotteur:                  | TPX     |

## Dessin

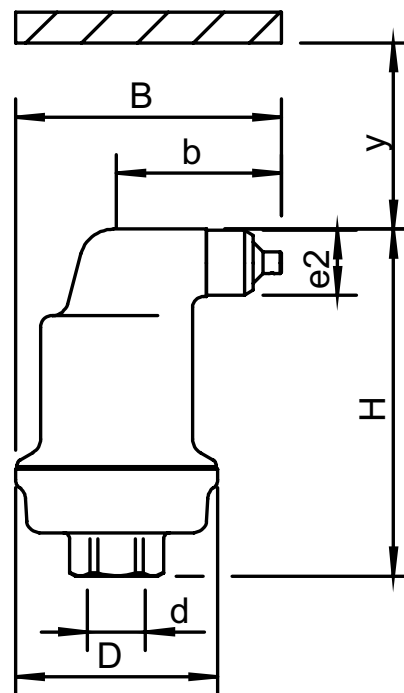

## Dimensions

|     |         |
|-----|---------|
| d:  | G1/2    |
| B:  | 86 mm   |
| b:  | 52 mm   |
| D:  | 65 mm   |
| H:  | 134 mm  |
| e2: | R1/2 mm |
| y:  | >50 mm  |

Sous réserve de modifications