


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH PicoControlKompakt 45 solo-4.0		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:		Type: EPCK-S45-4.0

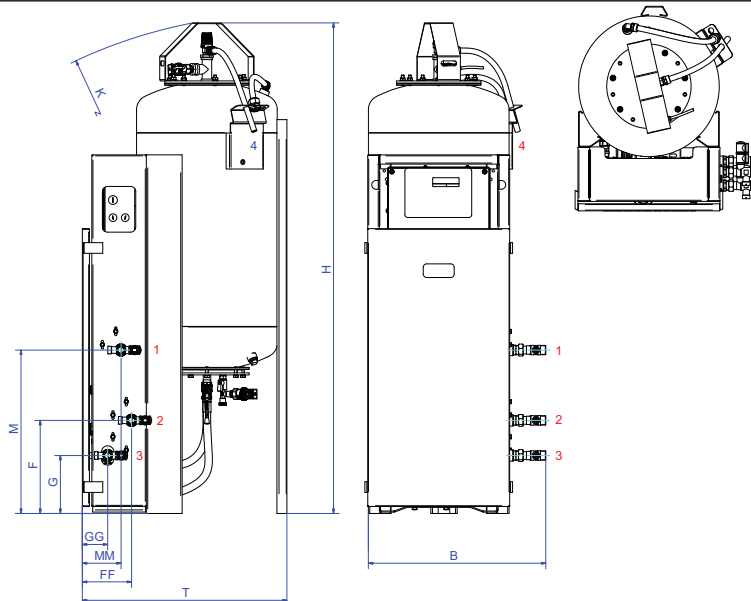

Critères de design		Dimensions	
Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)	Hauteur:	1375 mm
Pression du Système min.:	1,0 bar-g	Largeur:	400 mm
Discharge:	4,0 bar-g	Profondeur:	505 mm
Pression du Système max.:	6,0 bar-g		
Température max.:	70 °C	B	400 mm
Température d'entourage:	0 - 40 °C	F	265 mm
Liquide de remplissage:	0 - 70 °C	FF	140 mm
		G	165 mm
		GG	72 mm
		H	1375 mm
		K	1500 mm
		M	465 mm
		MM	110 mm
		T	505 mm
		Poids à vide (environ):	62 kg
Contrôle de qualité		Connections	
Test de fonction:	oui	1. Remplir	R3/4
Liquide d'essai:	Eau	Exp. overflow pipe	R3/4
Test de haute tension:	oui	Exp. pressure pipe	R3/4
Certification de test:	non	Discharge	PA-Hose 15x12,5 mm
CE-marquage:	oui		
Certifications des Matériaux:	non		
Matériaux de construction			
Conduites / raccords:	Cuivre/Laiton		
Pompe:	AISI316		
Pompe principale:	Peripheral		
	1 x 100%		
Overflow valve(s)	1 x 100%		
Couvercle:	Tôle galvanisée		
Couleur:	Jaune (RAL 1003)		
Raccordement électrique			
Voltage:	[1x] 230V~/50Hz		
Consommation énergétique:	0,22 kW		
Degré de protection:	IPX4D		

Sous réserve de modifications