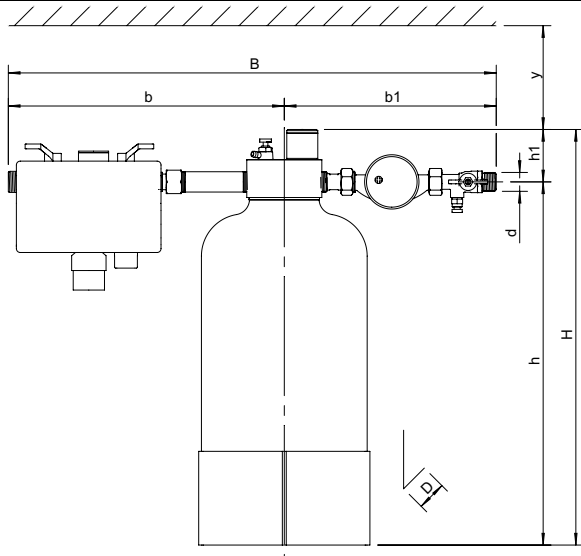


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH		SPIROTECH 	
SpiroPure Pro 23.0 GLT			
Client:		Type: G76.358	
Projet:			
Référence:			
Critères de design		Dessin	
Liquide (d'installation):	Eau		
Capacité	1200 l/h		
Max. Filling Capacity	3420 l		
@420µS/cm to <100µS			
Pression du Système min.:	1,5 bar-g		
Pression du Système max.:	8,0 bar-g		
Température min.:	5 °C		
Température max.:	40 °C		
Connections			
Entrée / sortie	G3/4"		
Contrôle de qualité			
Certification de test:	non		
Certifications des Matériaux:	non		
Conformité:	VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-7		
Matériaux de construction		Dimensions	
Tête:	PVC	Hauteur:	682 mm
Connections	Laiton	Largeur:	624 mm
Bouteille (fond)	PP	Profondeur:	273 mm
Bouteille (filetage raccord):	PA66	B	624 mm
Bouteille (structure bobinée):	Fibre de verre renforcée (FRP)	b	353 mm
Bouteille (surface interne):	PEHD	b1	271 mm
Boîtier LED:	POM	d	G3/4"
Cartouche:	Polystyrol	D	273 mm
Résine:	Composite de synthèse	H	682 mm
		h	615 mm
		h1	67 mm
		y	240 mm
		Weight:	26,7 kg
		Contenance en résine:	23 l
		LED Power:	Battery - CR2450
Sous réserve de modifications			