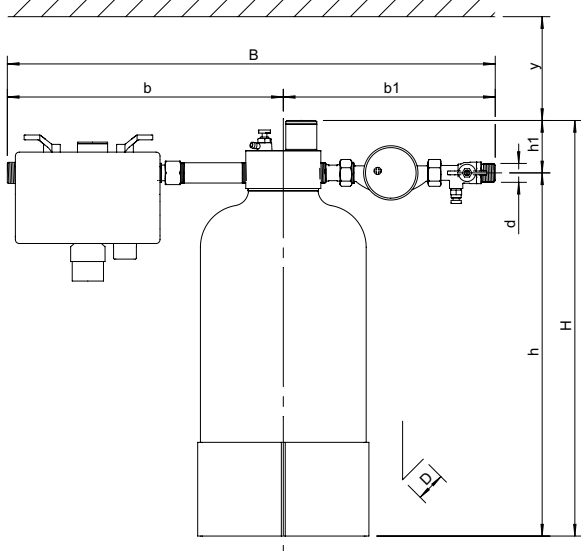


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH SpiroPure Pro 23.0		SPIROTECH 
Client: Projet: Référence:	Type: G76.356	
Critères de design Liquide (d'installation): Eau Capacité: 1200 l/h Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS: 3420 l Pression du Système min.: 1,5 bar-g Pression du Système max.: 8,0 bar-g Température min.: 5 °C Température max.: 40 °C Connections Entrée / sortie: G ³ / ₄ "	Dessin 	
Contrôle de qualité Certification de test: non Certifications des Matériaux: non Conformité: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-7	Dimensions Hauteur: 682 mm Largeur: 624 mm Profondeur: 273 mm B: 624 mm b: 353 mm b1: 271 mm d: G ³ / ₄ " D: 273 mm H: 682 mm h: 615 mm h1: 67 mm y: 50 mm Weight: 26,1 kg Contenance en résine: 23 l LED Power: Battery - CR2450	
Matériaux de construction Tête: PVC Connections: Laiton Bouteille (fond): PP Bouteille (filetage raccord): PA66 Bouteille (structure bobinée): Fibre de verre renforcée (FRP) Bouteille (surface interne): PEHD Boîtier LED: POM Cartouche: Polystyrol Résine: Composite de synthèse	Sous réserve de modifications	