

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent -DN50 -À souder

Numéro d'article

BA050L

Propriétés du produit


Image du produit

Séparateurs d'air en acier – Débit standard

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Connexions soudées
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN150, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle



Dimensions du produit

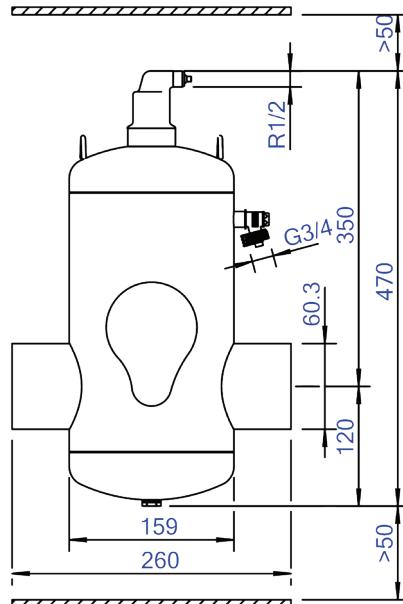

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Steel	Longueur de construction	260 mm
Avec vanne de vidange	Non	Classe de compression de l'article	PN 16
Qualité du matériau du boîtier	St 37 (1.0254)	Convient pour système ouvert	Non
Filtre à contre-courant	Non	Convient pour système fermé	Oui
Température moyenne (continue)	0 - 110 °C	Convient pour énergie solaire	Non
Pression de service maximale	10 bar	Avec filtre démontable	Non
Valeur KVS [m ³ /h] à ΔP 1 bar	73.1	Volume du filtre	5 Ltr.
Direction du débit variable	Oui	Principe de fonctionnement magnétique	Non
Avec isolation	Non	Avec désaérateur automatique	Oui
Type de séparateur	Air	Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Raccordement	Extrémités de soudure	Avec raccords	Non
Modèle	Horizontal	Matériau du raccord	Steel
Diamètre nominal	DN 50	Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Mélange de glycol max.	50 %	Capacité de débit	0 - 12.5 m ³ /h
Convient pour le chauffage	Oui	Norme de bride	Autre
Convient pour le refroidissement	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

