# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroTop Solar -½” -AutoClose**

## Numéro d’article

**AB050FBA08**

## Propriétés du produit


Purgeurs d’air spécifiques pour installations solaires - AutoClose

- Spécialement développé pour les installations solaires (haute température)
- Applicable avec max. 20% - 50% Ethylène Glycol et eau (Volume)
- Élimine l’air circulant et emprisonné
- Réduit considérablement la nécessité d’une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d’arrêts inutiles
- Le siège de soupape spécial a une durée de vie extrêmement longue
- Le raccord ½” empêche tout effet de pipette
- Empêche la stagnation
- Le fluide solaire ne dégénère pas prématurément
- Le système ne bouillira pas à sec via le désaérateur
- Plus besoin de grimper le toit pour désaérer
- Installation permanente sans air et efficace
- Adapté aux installations nouvelles et existantes

## Image du produit




## Dimensions du produit

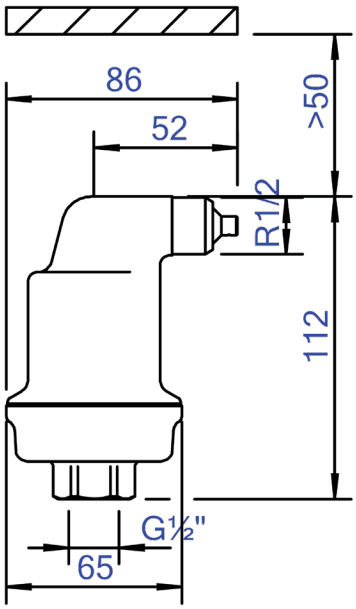

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 112 mm |
| **Matériau du boîtier** | Brass |
| **Avec protection contre les fuites** | Oui |
| **Avec barrière d'entrée d'air** | Non |
| **Raccord coudé** | Non |
| **Diamètre nominal** | 1/2 inch (15) |

| | |
|---|---|
| **Flotteur en matériau** | Plastique |
| **Température maximale du fluide (en continu)** | 180 °C |
| **Mélange de glycol max.** | 50 % |
| **Verrouillable** | Non |
| **Pression de service max. à 20 °C** | 10 bar |
| **Classe de qualité du matériau flottant** | Polymethylpentene (PMP) |

**Clause de non-responsabilité**
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.