

# Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

**SpiroTop Solar - $\frac{1}{2}$ " -AutoClose**

Numéro d'article

**AB050FBA08**

Propriétés du produit


Image du produit

Purgeurs d'air spécifiques pour installations solaires - AutoClose

- Spécialement développé pour les installations solaires (haute température)
- Applicable avec max. 20% - 50% Ethylène Glycol et eau (Volume)
- Élimine l'air circulant et emprisonné
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Le siège de soupape spécial a une durée de vie extrêmement longue
- Le raccord  $\frac{1}{2}$ " empêche tout effet de pipette
- Empêche la stagnation
- Le fluide solaire ne dégénère pas prématurément
- Le système ne bouillira pas à sec via le désaérateur
- Plus besoin de grimper le toit pour désaérer
- Installation permanente sans air et efficace
- Adapté aux installations nouvelles et existantes



Dimensions du produit

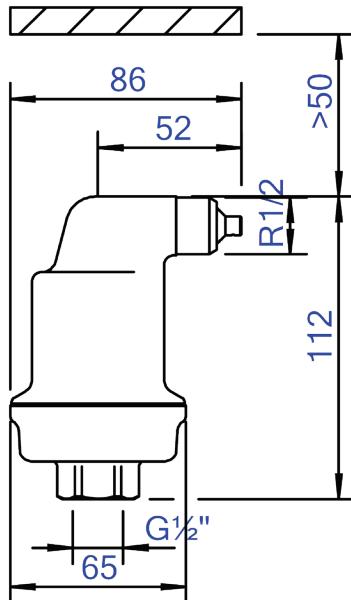

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

Hauteur	112 mm
Matériau du boîtier	Brass
Avec protection contre les fuites	Oui
Avec barrière d'entrée d'air	Non
Raccord coudé	Non
Diamètre nominal	1/2 inch (15)

Flotteur en matériau	Fluorelastomer rubber (FPM/FKM)
Température maximale du fluide (en continu)	180 °C
Protection de surface	Non traité
Verrouillable	Non
Pression de service max. à 20 °C	10 bar

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

