

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroCombi -DN50 -À souder -Démont

Numéro d'article

BD050L

Propriétés du produit


Image du produit

Séparateurs combinés (air et boues) en acier démontable sans aimant - Débit standard / raccord à souder

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- De très petites particules de 5 µm (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Nous recommandons d'équiper le séparateur de vannes d'arrêt des deux côtés
- En cas de pollution et / ou d'entretien sévère, l'unité est démontable
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Connexions soudées
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN150, diamètres supérieurs disponibles sur demande
- Une garantie exceptionnelle



Dimensions du produit

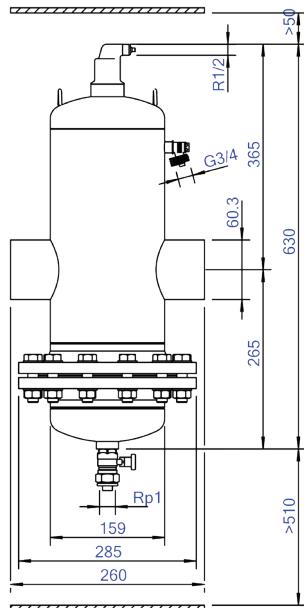

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

| | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------------|
| Matériau du boîtier | Steel | Longueur de construction | 260 mm |
| Avec vanne de vidange | Oui | Classe de compression de l'article | PN 16 |
| Qualité du matériau du boîtier | St 37 (1.0254) | Convient pour système ouvert | Non |
| Filtre à contre-courant | Non | Convient pour système fermé | Oui |
| Température moyenne (continue) | 0 - 110 °C | Convient pour énergie solaire | Non |
| Pression de service maximale | 10 bar | Avec filtre démontable | Oui |
| Valeur KVS [m ³ /h] à ΔP 1 bar | 73.1 | Volume du filtre | 7 Ltr. |
| Direction du débit variable | Oui | Principe de fonctionnement magnétique | Non |
| Avec isolation | Non | Avec désaérateur automatique | Oui |
| Type de séparateur | Air/Boue | Avec système de remplissage automatique intégré | Non |
| Raccordement | Extrémités de soudure | Avec raccords | Oui |
| Modèle | Horizontal | Nettoyage possible pendant le fonctionnement | Oui |
| Diamètre nominal | DN 50 | Matériau du raccord | Steel |
| Mélange de glycol max. | 50 % | Distance de décalage entrée/sortie | 0 mm |
| Convient pour le chauffage | Oui | Capacité de débit | 0 - 12.5 m ³ /h |
| Convient pour le refroidissement | Oui | Norme de bride | Autre |

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

