# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroTrap MB3 -¾” -Aimant -Uni**

## Numéro d’article

**UE075WJ**

## Propriétés du produit

Séparateurs de boues et particules en laiton avec aimant - Raccord universel orientable

- De très petites particules de 5 µm (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d’arrêt ni by-pass requis
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- Chute de pression basse constante
- La maintenance ne prend que quelques secondes et n’est pas un sale boulot
- Aucun temps d’arrêt inutile
- Diamètres de connexion de 22 mm à 2 “ (G2)
- Une garantie exceptionnelle

## Image du produit

## Dimensions du produit

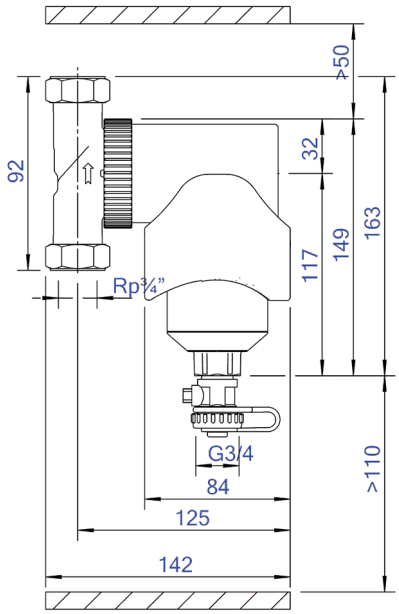

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Brass |
| Avec vanne de vidange | Oui |
| Qualité du matériau du boîtier | Ms 58 |
| Filtre à contre-courant | Non |
| Température moyenne (continue) | 0 - 110 °C |
| Pression de service maximale | 10 bar |
| Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar | 9.07 $m^3$/h |
| Direction du débit variable | Oui |
| Avec isolation | Non |
| Type de séparateur | Boue |
| Raccordement | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Modèle | Horizontal/Vertical |
| Diamètre nominal | 3/4 inch (20) |
| Mélange de glycol max. | 50 % |
| Convient pour le chauffage | Oui |
| Convient pour le refroidissement | Oui |
| Longueur de construction | 90 mm |
| Classe de compression de l'article | PN 10 |
| Convient pour système ouvert | Non |
| Convient pour système fermé | Oui |
| Convient pour énergie solaire | Non |
| Principe de fonctionnement à tourbillon | Non |
| Principe de fonctionnement à pression négative | Non |
| Avec filtre démontable | Non |
| Volume du filtre | 0.36 Ltr. |
| Principe de fonctionnement magnétique | Oui |
| Principe de fonctionnement à poussée | Non |
| Avec désaérateur automatique | Non |
| Principe de débit partiel | Non |
| Principe de débit complet avec décantation | Oui |
| Nettoyage possible pendant le fonctionnement | Oui |
| Avec raccords | Oui |
| Distance de décalage entrée/sortie | 0 mm |
| Matériau du raccord | Brass |
| Qualité du matériau du raccord | Other |
| Capacité de débit | 0 - 1.3 $m^3$/h |
| Emplacement de l'aimant | Externe |

**Clause de non-responsabilité**
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.