

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EMCC Maxi-1 max 5,6bar**

## Numéro d'article


**EMCC-M1-5.6**

## Propriétés du produit


Groupe de maintien de pression automatique à pompes - Modèle modulaire inox conçu pour les circuits d'eau glacée - 2 pompes (2x 100%) - 1 vanne de décharge mécanique - Un vase pilote est requis.

- 2 pompes (2x 100%)
- 1 vanne de trop-plein (1x 100 %)
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 4,0 ou 5,6 bars
- Un vase d'expansion sans pression est requis
- Volume d'expansion maximal : 125 à 500 litres
- La température minimale au point de connexion : -10 °C
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Pression de fonctionnement maximale (PN) : 10 bars

## Image du produit

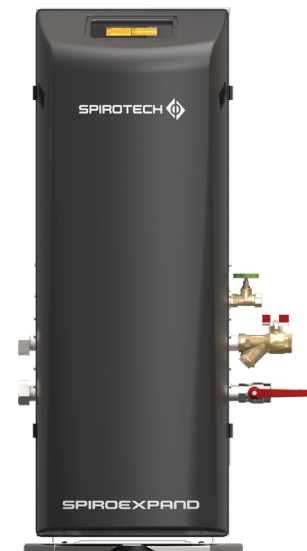

## Dimensions du produit

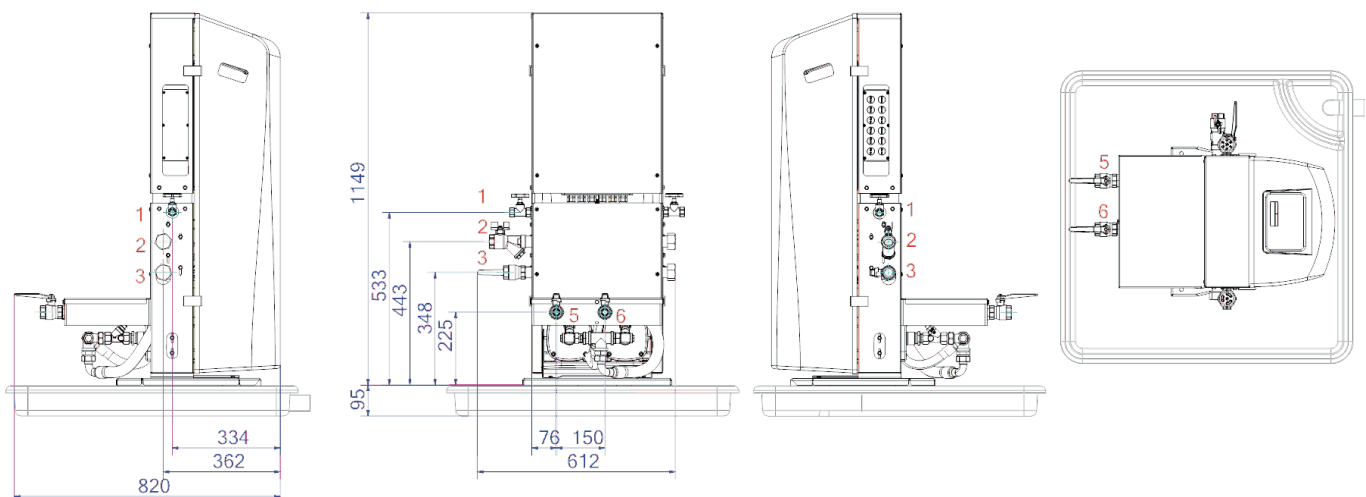

1. Raccord de remplissage	Rp1/2
2. Raccord de trop-plein d'expansion	Rp1
3. Conduite de pression d'expansion	Rp1

5. Conduite d'aspiration du vase d'expansion	R1
6. Conduite de trop-plein vers le vase d'expansion	R1

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

Hauteur	1244 mm	Double pompe	Oui
Pression de service maximale	5.6 bar	Avec membrane interchangeable	Non
Raccordement	Other	Compresseur dans la base	Non
Consommation électrique	1.5 kW	Diamètre nominal du raccord d'expansion	1 inch (25)
Raccordable	Oui	Température maximale du fluide (en continu)	70 °C
Raccordement électrique	Connection cable with plug	Pour les systèmes de chauffage jusqu'à	1 MW
Fonction maître/esclave	Non	Positionnement horizontal	Non
Avec vase d'expansion à pression	Non	Tension d'alimentation	230 V
Unité de commande numérique	Oui	Classe de compression de l'article	PN 10

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

