

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent Superior S600-L -Appoint -Isolée

Numéro d'article

MV06BL50I

Propriétés du produit

Image du produit

Centrale de dégazage à vide SpiroVent Superior pour réseaux de chauffage et de refroidissement - Plage de fonctionnement 1 à 3 bar (pression de service au point de connexion).

A = Centrale de dégazage seule

B = Centrale de dégazage avec appont automatique - avec disconnection par système de surverse totale.

R = Centrale de dégazage avec appont automatique direct (si l'installation dispose déjà d'un disconnecteur).


I (isolée) = version calorifugée (option disponible sur modèles A, B ou R)

L = Version basse pression

- Applicable pour les systèmes avec des pressions entre 1 et 3 bar
 - Élimine tous les gaz, l'air libre, les microbulles et les gaz dissous
 - Le fluide absorbant assure également l'élimination des bulles de gaz emprisonnées
 - Installation facile qui réduit considérablement les temps de mise en service et de passation
 - Efficacité énergétique tout en atteignant la concentration de gaz la plus basse possible grâce au SmartSwitch
 - (Re)remplissage dégazé et pression maintenue
 - Avertissements avant que le (re)remplissage devienne excessif
- Peut être combiné à tous les systèmes d'expansion usuels
- Les versions B et R ont un système de recharge automatique intégré
- Garantie de deux ans



Dimensions du produit

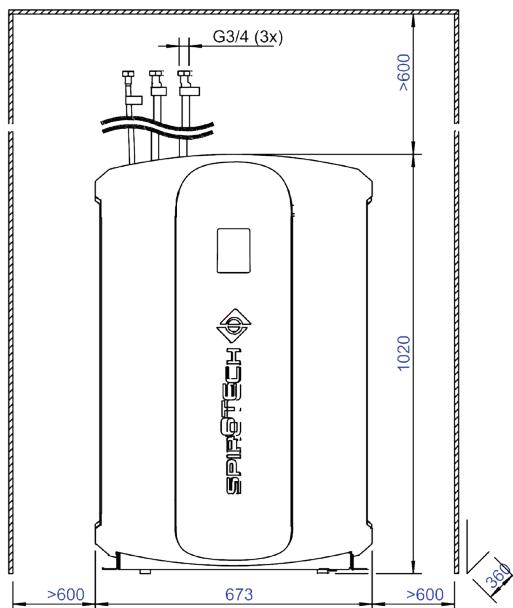

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1020 mm	Fréquence	50 Hz
Avec isolation	Oui	Niveau de pression acoustique	57 dB(A)
Mélange de glycol max.	40 %	Température ambiante	0 - 40 °C
Classe de compression de l'article	PN 10	Indice de protection (IP)	IP44
Convient pour système fermé	Oui	Pression de service	1 - 3 bar
Avec système de remplissage automatique intégré	Non	Avec protection anti-refoulement	Oui
Contenu maximal de l'installation	325000 Ltr.	Connexion LAN	Oui
Largeur	673 mm	Puissance électrique maximale absorbée	0.8 kW
Profondeur	360 mm	Wi-Fi	Oui
Tension de raccordement	207 - 253 V	Avec interface de communication RS-485	Oui
Débit max.	1000 l.h	Interface de communication inverseur MOD-Bus	Oui
Taille du raccordement d'entrée	3/4 inch	Bluetooth	Non
Raccordement d'entrée	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Protocole pris en charge pour BACnet	Non
Taille du raccordement de sortie	3/4 inch	Contact de commutation sans potentiel	Oui
Raccordement de sortie	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Commande par écran tactile	Oui
Taille du raccord de remplissage/recharge	3/4 inch	Fonction contrôlable à distance	Oui
Type de raccord de remplissage/recharge	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Courant nominal	5.1 A

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

