

# Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

**SpiroPure ProFill 23.0**

Propriétés du produit

La gamme SpiroPure ProFill propose des stations de remplissage mobiles. Utilisés pour le remplissage initial des installations neuves ou grand volume, elles ne sont pas laissés sur site. (Pour gérer les appoints en phase exploitation, cf. rampes SpiroPure Home, Pro et GLT).


Numéro d'article

**G76.360**

Image du produit



Dimensions du produit

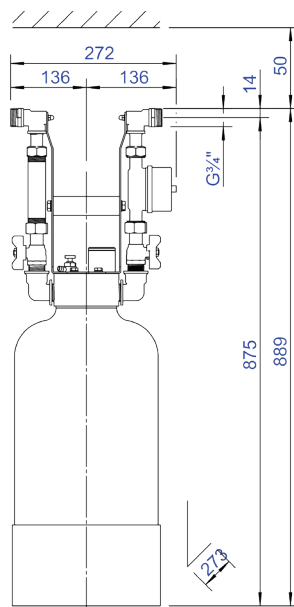

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

Hauteur	889 mm	Convient pour une installation fixe	Oui
Pression de service maximale	8 bar	Convient pour une utilisation mobile	Non
Avec isolation	Non	Diamètre nominal	3/4 inch (20)
Avec entonnoir de vidange	Non	Avec filtre	Non
Avec réducteur de pression	Non	Avec désaérateur	Non
Taille de la cartouche	23 Ltr.	Avec fonction de remplissage automatique	Non
Convient pour l'adoucissement	Oui	Capacité de remplissage	1200 l.h
Température max. à l'entrée	40 °C	Largeur	272 mm
Température max. à la sortie	40 °C	Profondeur	273 mm
Convient pour la déminéralisation complète	Oui	Pression	1 - 8 bar
Raccords	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Convient pour les vases d'expansion à membrane	Oui
Convient pour la stabilisation du pH	Oui	Convient pour les unités d'expansion automatiques à compresseur	Non
Avec manomètre	Non		

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

