

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroExpand EVU-10 200L

Numéro d'article

EVU10-200

Propriétés du produit


Vase d'expansion pour chauffage, eau glacée, solaire - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - console de fixation murale incluse jusqu'au 50L - P max. 10 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE
- Max. température au point de connexion: 70 degrés
- Max. pression de service: 10 bar
- Fluide autorisé : eau ou mélange eau/glycol
- Garantie exceptionnelle de 5 ans pour les vases $\leq 140L$
- Garantie de 2 ans pour les vases $> 140L$

Image du produit



Dimensions du produit

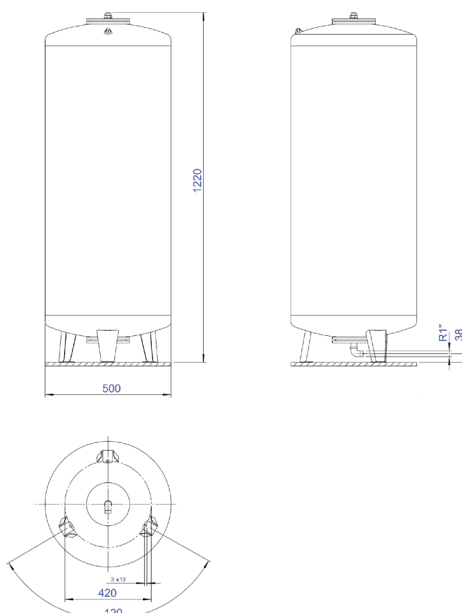

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1220 mm	Avec pieds	Oui
Volume	200 Ltr.	Matériau de la membrane/vessie	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Couleur	Other	Avec collecteur de vase	Non
Diamètre	500 mm	Avec vidange	Oui
Température moyenne (continue)	-10 - 70 °C	Hauteur d'inclinaison	1250 mm
Pression de service maximale	10 bar	Avec matériel de montage	Non
Raccordement	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Mélange de glycol max.	50 %
Avec membrane interchangeable	Oui	Convient pour l'eau du robinet	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	DN 25	Convient pour le circuit de capteurs solaires	Oui
Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion	33.2 mm	Pré-pression	3.5 bar
Positionnement horizontal	Non	Avec support mural fixe	Non
Convient pour le chauffage central	Oui	Convient pour le refroidissement	Oui
Positionnement vertical	Oui		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

